
**INSTELEC S.R.L.**
Montevideo - Uruguay

# TERMINAL MULTIPOLAR BT

## PARA CABLES DE AISLACION SECA

## Descripción:

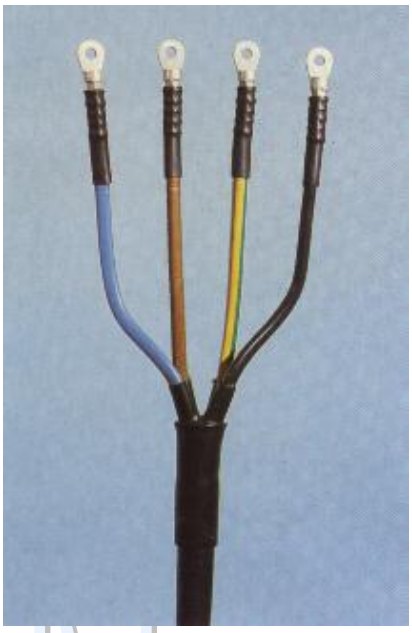

Los terminales termocontraíbles de baja tensión (TBT) están fabricados con materiales que los hacen altamente resistentes a prolongados esfuerzos eléctricos y térmicos así como al medio ambiente.

Permiten ajustar y sellar un cable en forma rápida y sencilla mediante termocontracción. Este carácter termocontraíble del material es obtenido por medio de una radiación electrónica y un posterior reticulado, con los cuales se logra también, mejorar las características del terminal.

## Ventajas:

Garantizan un perfecto sellado.

Admiten una curvatura igual a la del cable.

Gran versatilidad: pueden ser instaladas sobre cualquier tipo de cable: tetrapolar o tripolar, cobre o aluminio, etc.

Son de rápida y fácil instalación: no requieren de mano de obra especializada ni de herramientas especiales.

Resistencia ambiental: el material exterior de los terminales no forman camino carbonoso cualquiera sea la condición ambiental.

INSTELEC S.R.L.

## Diseño:

El terminal está compuesto por;

- Un guante tripolar o tetrapolar con adhesivo interior que proporciona sellado al cable.
- Tubos de sello para las puntas de cada fase.
- Terminales de cobre Norma DIN 46235 o bimetálicos Norma C33-090-1 de la sección especificada.
- Opcionalmente se coloca un tubo de protección que cubre el espacio entre el guante y los tubos de sello de las puntas de las fases.
- Modelo homologado por UTE

CÓDIGO: TBT - 3 - 1/0,6 - 240 AL

- TBT: Terminal de BT Termocontraíble
- 3: Tripolar
- 1/0,6: Tensión
- 240 AL: Conductor

Arenal Grande 1891 – C. P. 11800
Tel 2924 3783 - Fax 2924 5963
E-mail: instelec@adinet.com.uy
Web: www.instelec.com.uy